


# AFS SCHRAUBE

Skrutka s vnútorným šesťhranom

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Skrutka s vnútorným šesťhranom
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiál	Oceľ 10.9
Povrchová ochrana	čierno olejovaná

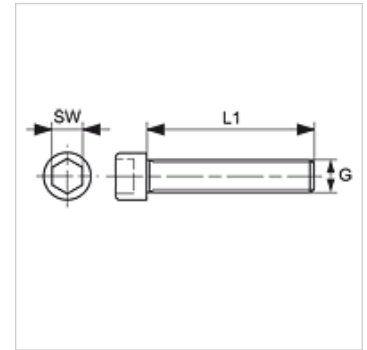

## Výrobok

Označenie	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = Šírka kľúča

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

FH (3000 PSI)	Delená prírubu SAE
FH (6000 PSI)	Delená prírubu SAE
VF (3000 PSI)	Plná prírubu SAE
VF (6000 PSI)	Plná prírubu SAE