


# AFS ST M (3000 / 6000 PSI)

Privarovací príruha SAE, palcová

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                     |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame                                      |
| <b>Konštrukcia</b>       | Privarovací príruha SAE - palcová           |
| <b>Upevnenie</b>         | Otvor pre skrutku                           |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)                           |
| <b>Povrchová ochrana</b> | čierno olejovaná                            |

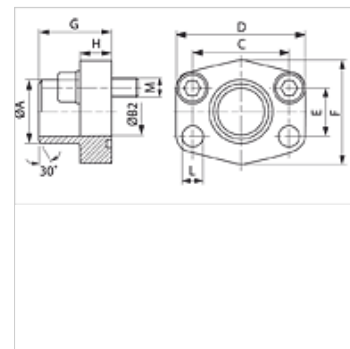

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie               | Rad tlakov | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | A:<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | D<br>(mm) | M metr.   |
|-------------------------|------------|------------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>AFS 80 ST M</b>      | 3000 PSI   | 350              | 1/2"    | 21,6       | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 9,0       | M 8 x 30  |
| <b>AFS 80 ST 038 M</b>  | 3000 PSI   | 350              | 1/2"    | 17,5       | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 9,0       | M 8 x 30  |
| <b>AFS 100 ST M</b>     | 3000 PSI   | 350              | 3/4"    | 28,0       | 19          | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 11,0      | M 10 x 35 |
| <b>AFS 102 ST M</b>     | 3000 PSI   | 315              | 1"      | 34,0       | 25          | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 11,0      | M 10 x 35 |
| <b>AFS 104 ST M</b>     | 3000 PSI   | 250              | 1.1/4"  | 42,8       | 32          | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 11,5      | M 10 x 40 |
| <b>AFS 106 ST M</b>     | 3000 PSI   | 200              | 1.1/2"  | 48,6       | 38          | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 44        | 25        | 13,5      | M 12 x 45 |
| <b>AFS 108 ST M</b>     | 3000 PSI   | 200              | 2"      | 61,0       | 51          | 77,8      | 102        | 42,9      | 90        | 45        | 25        | 13,5      | M 12 x 45 |
| <b>AFS 110 ST M</b>     | 3000 PSI   | 160              | 2.1/2"  | 77,0       | 63          | 88,9      | 114        | 50,8      | 105       | 50        | 25        | 13,5      | M 12 x 45 |
| <b>AFS 112 ST M</b>     | 3000 PSI   | 138              | 3"      | 92,0       | 73          | 106,4     | 134        | 61,9      | 124       | 50        | 27        | 17,5      | M 16 x 50 |
| <b>AFS 114 ST M</b>     | 3000 PSI   | 35               | 3.1/2"  | 103,0      | 89          | 120,7     | 152        | 69,9      | 136       | 48        | 27        | 17,5      | M 16 x 50 |
| <b>AFS 116 ST M</b>     | 3000 PSI   | 35               | 4"      | 115,1      | 99          | 130,2     | 162        | 77,8      | 146       | 48        | 27        | 17,5      | M 16 x 50 |
| <b>AFS 401 ST 012 M</b> | 6000 PSI   | 400              | 1/2"    | 21,5       | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 9,0       | M 8 x 30  |
| <b>AFS 401 ST 038 M</b> | 6000 PSI   | 400              | 1/2"    | 17,5       | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 9,0       | M 8 x 30  |
| <b>AFS 402 ST M</b>     | 6000 PSI   | 400              | 3/4"    | 28,0       | 19          | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 11,0      | M 10 x 35 |
| <b>AFS 403 ST M</b>     | 6000 PSI   | 400              | 1"      | 34,0       | 25          | 57,2      | 79         | 27,8      | 68        | 41        | 21        | 13,0      | M 12 x 45 |
| <b>AFS 404 ST M</b>     | 6000 PSI   | 375              | 1.1/4"  | 42,8       | 32          | 66,7      | 93         | 31,8      | 78        | 44        | 25        | 15,0      | M 14 x 45 |
| <b>AFS 405 ST M</b>     | 6000 PSI   | 250              | 1.1/2"  | 48,6       | 38          | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 55        | 30        | 17,0      | M 16 x 50 |
| <b>AFS 406 ST M</b>     | 6000 PSI   | 250              | 2"      | 61,0       | 51          | 96,8      | 134        | 44,5      | 114       | 65        | 37        | 21,0      | M 20 x 65 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Variety produktu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFS ST (3000 PSI)</b>          | Privarovací príruha SAE, palcová, iba príruha                            |
| <b>AFS ST U (3000 / 6000 PSI)</b> | Privarovací príruha SAE, palcová, so súpravou skrutiek UNC a s O-krúžkom |