


# AFS T U (3000 / 6000 PSI)

Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukcia</b>	Príruba k naskrutkovaniu SAE
<b>Upevnenie</b>	Otvor pre skrutku
<b>Rozsah dodávky</b>	so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom
<b>Materiál</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Povrchová ochrana</b>	čierno olejovaná

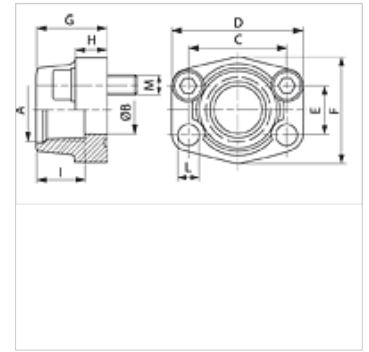

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

Označenie	Rad tlakov	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A:	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	V (mm)	I (mm)	D (mm)	M unc
<b>AFS 80 T U</b>	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4"	13	38,1	54	17,5	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100 T U</b>	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1,1/16"	19	47,6	65	22,3	50	36	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 T U</b>	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/16"	25	52,4	70	26,2	55	38	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104 T U</b>	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/8"	32	58,7	79	30,2	68	41	21	23	11,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106 T U</b>	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,7/8"	38	69,9	93	35,7	78	45	25	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 401 T U</b>	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4"	13	40,5	54	18,2	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 402 T U</b>	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1,1/16"	19	50,8	71	23,8	55	35	21	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 403 T U</b>	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/16"	25	57,2	81	27,8	65	42	25	23	13,0	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 404 T U</b>	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	32	66,7	95	31,8	78	45	27	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 405 T U</b>	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	38	79,4	112	36,5	94	50	30	23	17,0	5/8" x 2"

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

<b>AFS T (3000 / 6000 PSI)</b>	Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, iba prírubu
<b>AFS T M (3000 / 6000 PSI)</b>	Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom