
# AFS T U (3000 / 6000 PSI)

Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Konštrukcia** | Príruba k naskrutkovaniu SAE |
| **Upevnenie** | Otvor pre skrutku |
| **Rozsah dodávky** | so súpravou skrutiek UNC a s O-krúžkom |
| **Materiál** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Povrchová ochrana** | čierno olejovaná |



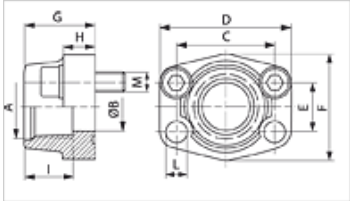


## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie | Rad tlakov | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | A: | Ø B (mm) | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | V (mm) | I (mm) | D (mm) | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80 T U** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 100 T U** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 102 T U** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 104 T U** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11,5 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFS 106 T U** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **AFS 401 T U** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402 T U** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403 T U** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404 T U** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 23 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405 T U** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17,0 | 5/8" x 2" |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **AFS T (3000 / 6000 PSI)** | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, iba príruba |
| **AFS T M (3000 / 6000 PSI)** | Príruba k naskrutkovaniu SAE, UN/UNF, so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*