# AP (3000 / 6000 PSI)
Zakončovacia doska SAE

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Konštrukcia** | Zakončovacia doska SAE |
| **Upevnenie** | Otvor pre skrutku |
| **Materiál** | Oceľ St 35 |
| **Povrchová ochrana** | čierno olejovaná |



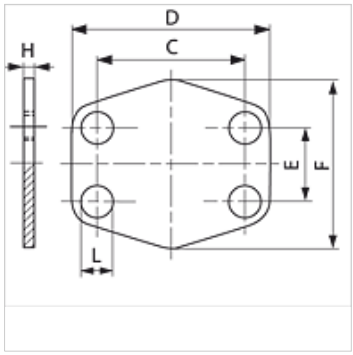


## Výrobok

| Označenie | Rad tlakov | Veľkosť | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | F (mm) | V (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AP 80** | 3000 PSI | 1/2" | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 3 | 9 |
| **AP 100** | 3000 PSI | 3/4" | 47,6 | 65 | 22,3 | 51,8 | 3 | 11 |
| **AP 102** | 3000 PSI | 1" | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 3 | 11 |
| **AP 104** | 3000 PSI | 1.1/4" | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 3 | 11 |
| **AP 106** | 3000 PSI | 1.1/2" | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 3 | 13 |
| **AP 108** | 3000 PSI | 2" | 77,8 | 102 | 42,9 | 90,0 | 3 | 13 |
| **AP 110** | 3000 PSI | 2.1/2" | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,1 | 3 | 13 |
| **AP 112** | 3000 PSI | 3" | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 4 | 17 |
| **AP 114** | 3000 PSI | 3.1/2" | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 4 | 17 |
| **AP 116** | 3000 PSI | 4" | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 4 | 17 |
| **AP 118** | 3000 PSI | 5" | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 4 | 17 |
| | | | | | | | | |
| **AP 401** | 6000 PSI | 1/2" | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 4 | 9 |
| **AP 402** | 6000 PSI | 3/4" | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 4 | 11 |
| **AP 403** | 6000 PSI | 1" | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 4 | 13 |
| **AP 404** | 6000 PSI | 1.1/4" | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 4 | 15 |
| **AP 405** | 6000 PSI | 1.1/2" | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 4 | 17 |
| **AP 406** | 6000 PSI | 2" | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 4 | 21 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*