


# DFS S U (3000 / 6000 PSI)

Privarovacia prírubová prípojka SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Rad tlakov        | 3000 psi                                                |
| Norma             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                 |
| Vyhotovenie       | priame                                                  |
| Konštrukcia       | SAE socket weld flange connector                        |
| Upevnenie         | so súpravou skrutiek UNC                                |
| Rozsah dodávky    | Príruba, protipíruba so súpravou skrutiek a s O-krúžkom |
| Materiál          | S355J2G3 (ST52.3)                                       |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná                                        |

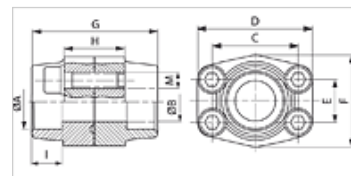

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

| Označenie       | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | A:<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | I<br>(mm) | M unc          |
|-----------------|------------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| DFS 080 S U     | 350              | 1/2"    | 21,6       | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 080 S U 038 | 350              | 1/2"    | 17,5       | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 080 S U A20 | 350              | 1/2"    | 20,3       | 13          | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 100 S U     | 350              | 3/4"    | 27,2       | 19          | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 72        | 36        | 19        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 100 S U A25 | 350              | 3/4"    | 25,3       | 19          | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 72        | 36        | 19        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 102 S U     | 315              | 1"      | 34,0       | 25          | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 76        | 36        | 19        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 102 S U A30 | 315              | 1"      | 30,3       | 25          | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 76        | 36        | 19        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 104 S U     | 250              | 1.1/4"  | 42,8       | 32          | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 82        | 42        | 22        | 7/16" x 1.1/2" |
| DFS 104 S U A38 | 250              | 1.1/4"  | 38,3       | 32          | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 82        | 42        | 22        | 7/16" x 1.1/2" |
| DFS 106 S U     | 200              | 1.1/2"  | 48,6       | 38          | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 90        | 50        | 24        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 106 S U A50 | 200              | 1.1/2"  | 50,5       | 38          | 69,9      | 93         | 35,7      | 78        | 90        | 50        | 24        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 108 S U     | 200              | 2"      | 61,0       | 51          | 77,8      | 102        | 42,9      | 90        | 90        | 50        | 26        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 110 S U     | 160              | 2.1/2"  | 76,6       | 63          | 88,9      | 114        | 50,8      | 105       | 100       | 50        | 30        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 112 S U     | 138              | 3"      | 90,5       | 73          | 106,4     | 134        | 61,9      | 124       | 100       | 54        | 34        | 5/8" x 2"      |
| DFS 114 S U     | 35               | 3.1/2"  | 103,0      | 89          | 120,7     | 152        | 69,9      | 136       | 96        | 54        | 34        | 5/8" x 2"      |
| DFS 116 S U     | 35               | 4"      | 115,5      | 99          | 130,2     | 162        | 77,8      | 146       | 96        | 54        | 34        | 5/8" x 2"      |
| DFS 401 S U 012 | 400              | 1/2"    | 21,6       | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 401 S U 038 | 400              | 1/2"    | 17,5       | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 401 S U A20 | 400              | 1/2"    | 20,3       | 13          | 40,5      | 54         | 18,2      | 46        | 72        | 32        | 19        | 5/16" x 1.1/4" |
| DFS 402 S U     | 400              | 3/4"    | 27,2       | 19          | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 70        | 42        | 22        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 402 S U A25 | 400              | 3/4"    | 25,3       | 19          | 50,8      | 71         | 23,8      | 55        | 70        | 42        | 22        | 3/8" x 1.1/2"  |
| DFS 403 S U     | 400              | 1"      | 34,0       | 25          | 57,2      | 81         | 27,8      | 65        | 84        | 50        | 22        | 7/16" x 1.3/4" |
| DFS 403 S U A30 | 400              | 1"      | 30,3       | 25          | 57,2      | 81         | 27,8      | 65        | 84        | 50        | 22        | 7/16" x 1.3/4" |
| DFS 404 S U     | 400              | 1.1/4"  | 42,8       | 32          | 66,7      | 95         | 31,8      | 78        | 90        | 54        | 25        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 404 S U A38 | 400              | 1.1/4"  | 38,3       | 32          | 66,7      | 95         | 31,8      | 78        | 90        | 54        | 25        | 1/2" x 1.3/4"  |
| DFS 405 S U     | 400              | 1.1/2"  | 48,6       | 38          | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 100       | 60        | 28        | 5/8" x 2"      |
| DFS 405 S U A50 | 400              | 1.1/2"  | 50,5       | 38          | 79,4      | 112        | 36,5      | 94        | 100       | 60        | 28        | 5/8" x 2"      |
| DFS 406 S U     | 400              | 2"      | 61,0       | 51          | 96,8      | 134        | 44,5      | 114       | 130       | 74        | 24        | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Variety produktu

DFS S M (3000 / 6000 PSI) Privarovacia prírubová prípojka SAE, Príruba, protipíruba so súpravou skrutiek a s O-krúžkom