


### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Pripojenie čerpadla (4 otvory)
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Upevnenie</b>	so súpravou metrických skrutiek
<b>Rozsah dodávky</b>	so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom
<b>Materiál</b>	Oceľ ST 42.3
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

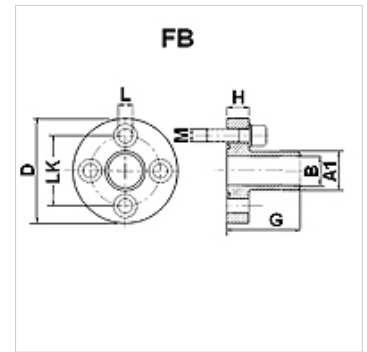

### Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

### Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D: (mm)	G (mm)	V (mm)	D (mm)	Skrutky	OR
<b>FB 1</b>	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FB 2</b>	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FB 3 B</b>	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak