

G VKS ST 250

Štvorhranná príruha Cetop, privarený krúžok

HANSA FLEX

Vlastnosti



Konštrukcia Štvorhranná príruha Cetop

Vyhotovenie priame

Norma CETOP RP 63H
ISO 6164

Materiál S355J2G3 (ST52.3)

Povrchová ochrana čierno olejovaná

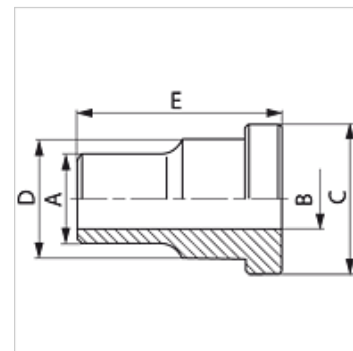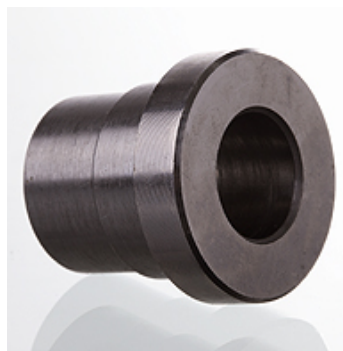

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
G VKS 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,5	18,0	30
G VKS 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	30,2	24,0	30
G VKS 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	38,1	31,5	35
G VKS 1 ST 250	250	1"	35	25,0	44,4	38,0	40
G VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	50,8	43,0	45
G VKS 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,3	50,0	50
G VKS 2 ST 250	250	2"	62	47,0	71,4	62,0	60
G VKS 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	87,2	76,0	70
G VKS 3 ST 250	250	3"	90	70,0	101,6	90,0	80
G VKS 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	119,0	102,0	90
G VKS 4 ST 250	250	4"	114	90,0	131,0	114,0	105

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká