


GF LK M

Pripojenie čerpadla, (4 otvory)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Konštrukcia | Pripojenie čerpadla (4 otvory) |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | ISO/DIS 6164 |
| Upevnenie | so súpravou metrických skrutiek |
| Rozsah dodávky | so súpravou skrutiek, O-kružkom, maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál | A 105 |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

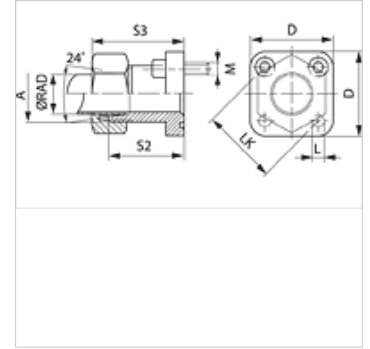

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø RAD (mm) | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A: | Ø B (mm) | D: (mm) | D (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Skrutky | OR |
|---------------------|-----------------|------------|---------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|----------------|------------|
| GF 35 LK L 10 315 M | D | 10 | 315 | 35 | M16x1,5 | 11 | 39 | 6,4 | 30 | 39,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 12 315 M | D | 12 | 315 | 35 | M18x1,5 | 11 | 39 | 6,4 | 30 | 39,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 15 250 M | D | 15 | 250 | 35 | M22x1,5 | 12 | 39 | 6,4 | 30 | 38,0 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 15 100 M | D | 15 | 100 | 40 | M22x1,5 | 13 | 42 | 6,4 | 35 | 43,0 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 18 100 M | D | 18 | 100 | 40 | M26x1,5 | 16 | 42 | 6,4 | 35 | 44,0 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 22 100 M | D | 22 | 100 | 40 | M30x2 | 20 | 42 | 6,4 | 35 | 44,5 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 28 100 M | D | 28 | 100 | 40 | M36x2 | 20 | 42 | 6,4 | 35 | 44,5 | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 35 LK S 16 315 M | S | 16 | 315 | 35 | M24x1,5 | 12 | 39 | 6,4 | 30 | 39,5 | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 55 LK S 20 250 M | S | 20 | 250 | 55 | M30x2 | 14 | 55 | 8,4 | 35 | 51,0 | (4 x) M 8 x 25 | 32,0 x 2,5 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø RAD = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

GF LK Pripojenie čerpadla, (4 otvory), so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom