
RED GD

Otočná príruba, redukcia SAE, uhol 90°

Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	Plochá príruba, redukcia SAE
Upevnenie	Vnútorný závit pre metr. skrutky
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	galvanický povlak



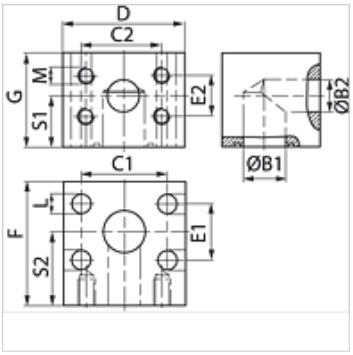

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Výrobok

Označenie	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D: (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
RED GD 603-602	400	1"	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	37	40	M 10
RED GD 604-602	400	1.1/4"	30	19	66,7	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	41	46	M 10
RED GD 604-603	400	1.1/4"	30	23	66,7	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	41	46	M 12
RED GD 605-604	400	1.1/2"	38	30	79,4	66,7	114	36,5	31,8	86	89	19	50	52	M 14
RED GD 606-605	400	2"	50	38	96,8	79,4	133	44,5	36,5	110	110	22	59	70	M 16

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.