


# SFCE 90 (3000 PSI)

## Prírubový adaptér SAE, spájkovaný

### Vlastnosti

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rad tlakov           | 3000 psi              |
| Norma                | DIN 3901/3902         |
| Konštrukcia, doplnok | spájkované            |
| Vyhotovenie          | Uhol 90°              |
| Konštrukcia          | Prírubový adaptér SAE |
| Rozsah dodávky       | iba medzikus          |
| Materiál             | S355J2G3 (C22)        |
| Povrchová ochrana    | galvanický povlak     |

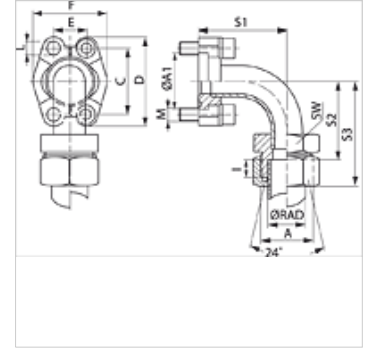

### Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

### Výrobok

| Označenie        | Konštrukčný rad | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Veľkosť A: | A1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | SW (mm) | D (mm) | M metr. | M unc     |                |
|------------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------------|
| SFCE 3001-90 L15 | D               | 15         | 315           | 1/2"       | M22x1,5 | 30,2   | 7,0     | 40      | 43,0    | 58      | 22     | 8,7     | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3001-90 S16 | D               | 16         | 350           | 1/2"       | M24x1,5 | 30,2   | 7,5     | 40      | 42,5    | 60      | 24     | 8,7     | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3002-90 L22 | D               | 22         | 160           | 3/4"       | M30x2   | 38,1   | 7,5     | 59      | 63,5    | 80      | 30     | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 L28 | D               | 28         | 160           | 1"         | M36x2   | 44,4   | 7,5     | 68      | 75,5    | 80      | 36     | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 S25 | D               | 25         | 315           | 1"         | M36x2   | 44,4   | 12,0    | 68      | 71,0    | 95      | 36     | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 S30 | D               | 30         | 315           | 1"         | M42x2   | 44,4   | 13,5    | 68      | 69,5    | 96      | 46     | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3004-90 L35 | D               | 35         | 160           | 1.1/4"     | M45x2   | 50,8   | 10,5    | 86      | 94,5    | 116     | 46     | *1      | *2        | 7/16" x 1.1/2" |
| SFCE 3005-90 L42 | D               | 42         | 160           | 1.1/2"     | M52x2   | 60,3   | 11,0    | 98      | 104,0   | 127     | 55     | 13,5    | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| SFCE 3005-90 S38 | D               | 38         | 210           | 1.1/2"     | M52x2   | 60,3   | 16,0    | 98      | 99,0    | 130     | 55     | 13,5    | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø RAD = Vonkajší priemer rúrky

\*1) = voliteľne 10,5, 12,0 alebo 12,5 – \*2) = voliteľne M 10 x 30 alebo M 12 x 35

### Variety produktu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom |