


# VF (3000 PSI)

Plná príruha SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Rad tlakov        | 3000 psi                 |
| Norma             | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 |
| Vyhotovenie       | priame                   |
| Konštrukcia       | Plná príruha SAE         |
| Upevnenie         | Otvor pre skrutku        |
| Rozsah dodávky    | iba príruha              |
| Materiál          | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak        |

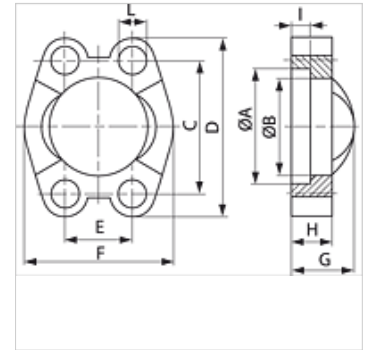

## Poznámka

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

## Výrobok

| Označenie    | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | I<br>(mm) | D<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|--------------|------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| VF 3001      | 350              | 1/2"    | 31,0       | 24,3      | 38,1      | 54         | 17,5      | 45,6      | 19        | 13        | 6,2       | 8,7       | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| VF 3002      | 350              | 3/4"    | 38,9       | 32,1      | 47,6      | 65         | 22,2      | 51,8      | 22        | 14        | 6,2       | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| VF 3003      | 315              | 1"      | 45,2       | 38,5      | 52,4      | 70         | 26,2      | 58,4      | 24        | 16        | 7,5       | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| VF 3004      | 250              | 1.1/4"  | 51,6       | 43,7      | 58,7      | 79         | 30,2      | 72,6      | 22        | 16        | 7,5       | 12,0      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| VF 3004-6000 | 400              | 1.1/4"  | 51,6       | 43,7      | 58,7      | 80         | 30,2      | 73,0      | 33        | 24        | 7,5       | 12,5      | M 12 x 45 | -              |
| VF 3005      | 200              | 1.1/2"  | 61,1       | 50,8      | 69,9      | 94         | 35,7      | 82,2      | 25        | 16        | 7,5       | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3006      | 200              | 2"      | 72,2       | 62,7      | 77,8      | 102        | 42,9      | 96,4      | 26        | 16        | 9,0       | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3006-6000 | 400              | 2"      | 72,2       | 62,7      | 77,8      | 103        | 42,9      | 97,0      | 43        | 30        | 9,0       | 13,5      | M 12 x 50 | -              |
| VF 3007      | 160              | 2.1/2"  | 84,9       | 74,9      | 88,9      | 114        | 50,8      | 108,2     | 38        | 19        | 9,0       | 13,5      | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2"  |
| VF 3008      | 160              | 3"      | 102,4      | 90,9      | 106,4     | 135        | 61,9      | 130,6     | 41        | 22        | 9,0       | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3009      | 35               | 3.1/2"  | 115,1      | 102,4     | 120,7     | 152        | 69,9      | 139,0     | 28        | 22        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3010      | 35               | 4"      | 127,8      | 115,1     | 130,2     | 162        | 77,8      | 152,0     | 35        | 25        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| VF 3011      | 35               | 5"      | 153,2      | 140,5     | 152,4     | 184        | 92,1      | 180,0     | 41        | 28        | 10,7      | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Príslušenstvo

|               |  |
|---------------|--|
| AFS SCHR M    | Súprava metrických skrutiek, vnútorný šesťhran |
| AFS SCHR U    | Súprava skrutiek UNC, vnútorný šesťhran        |
| SCHRAUBE M    | Skrutka s vnútorným šesťhranom                 |
| SCHRAUBE M VZ | Skrutka s vnútorným šesťhranom                 |