


VKS ST 250

Štvorhranná príruha Cetop, privarený krúžok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	Štvorhranná príruha Cetop
Vyhotovenie	priame
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná

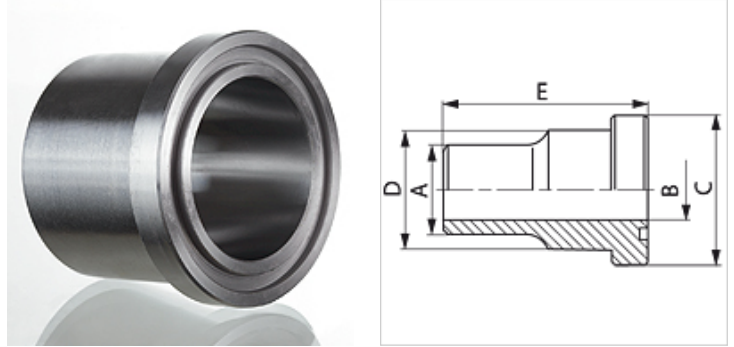

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká