

VKS ST 250

Štvorhranná príruha Cetop, privarený krúžok

HANSA FLEX

Vlastnosti


Konštrukcia Štvorhranná príruha Cetop

Vyhotovenie priame

Norma CETOP RP 63H
ISO 6164

Materiál S355J2G3 (ST52.3)

Povrchová ochrana čierne olejovaná

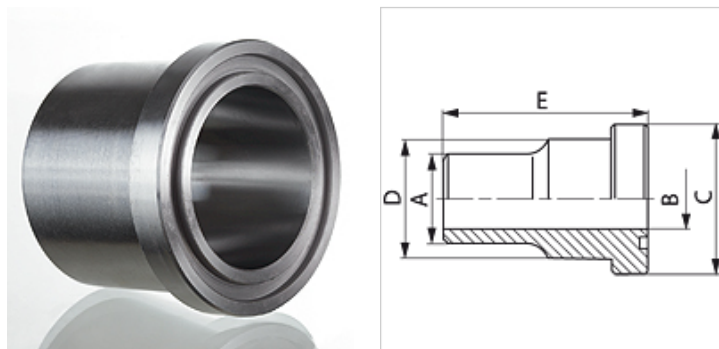

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká