

VKS ST 250

Štvorhranná príruba Cetop, privarený krúžok

Vlastnosti

Konštrukcia	Štvorhranná príruba Cetop
Vyhotovenie	priame
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná

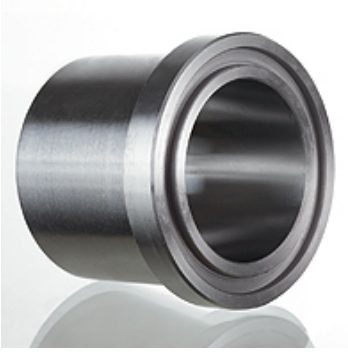

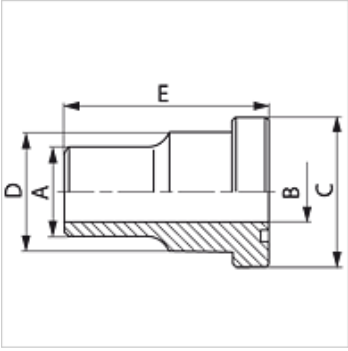

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.