


# VKS ST 400

Štvorhranná príruha Cetop, privarený krúžok

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	Štvorhranná príruha Cetop
Vyhotovenie	priame
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná

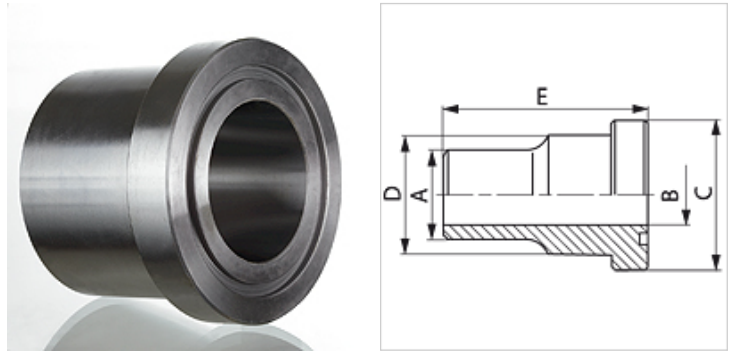

## Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1. 1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2. 1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak