
VKS ST 400

Štvorhranná príruba Cetop, privarený krúžok

Vlastnosti

Konštrukcia	Štvorhranná príruba Cetop
Vyhotovenie	priame
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná



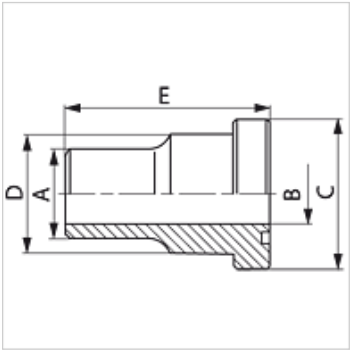

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	A: (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.