


# WA

Pripojenie čerpadla, (2 otvory), uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Pripojenie čerpadla (2 otvory)
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Upevnenie</b>	so súpravou metrických skrutiek
<b>Rozsah dodávky</b>	so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom
<b>Materiál</b>	Hliník

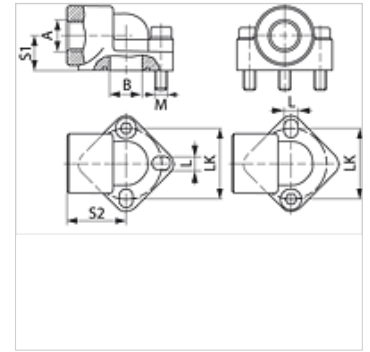

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

## Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A:	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D (mm)	Skrutky	OR
<b>WA 3.5 114</b>	120	62,0	G 1,1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak