
# WF LK 3 M

Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Pripojenie čerpadla (3 otvory) |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Upevnenie** | so súpravou metrických skrutiek |
| **Rozsah dodávky** | so súpravou skrutiek, O-krúžkom, maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Temperovaná liatina GTW40 |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



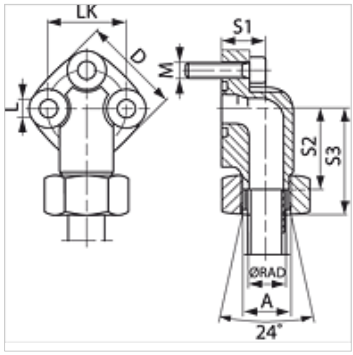


## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø RAD (mm) | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A: | D: (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | D (mm) | Skrutky | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 30 LK L 12-3 M** | D | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 30 LK L 15-3 M** | D | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22-3 M** | D | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28-3 M** | D | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø RAD = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WF LK 3** | Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°, so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*