



# WFG JIC (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE, kovaný

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konštrukcia, doplnok	kované
Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	Prírubový adaptér SAE
Rozsah dodávky	iba prírubu
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	galvanický povlak

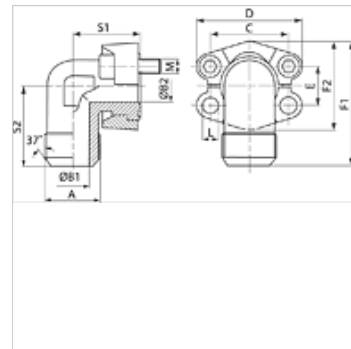

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

## Výrobok

Označenie	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A:	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D (mm)	M metr.	M unc
WFG 6001 JIC 3/4	400	1/2"	UNF 3/4"	9,9	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
WFG 6001 JIC 7/8	400	1/2"	UNF 7/8"	12,3	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 35	5/16" x 1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16	400	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 1 5/16	400	3/4"	UN 1,5/16"	21,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 7/8	400	3/4"	UNF 7/8"	12,3	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6003 JIC 1 1/16	400	1"	UNF 1,1/16"	15,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/16	400	1"	UN 1,5/16"	21,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/8	400	1"	UN 1,5/8"	27,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.1/2"
WFG 6004 JIC 1 5/16	400	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 5/8	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 7/8	400	1.1/4"	UN 1,7/8"	33,0	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 1 5/8	400	1.1/2"	UN 1,5/8"	27,5	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
WFG 6005 JIC 1 7/8	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

\*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – \*2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

## Variety produktu

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom

WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom