


# WFG JIC (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE, kovaný

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Rad tlakov           | 6000 psi                |
| Norma                | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Konštrukcia, doplnok | kovaný                  |
| Vyhotovenie          | Uhol 90°                |
| Konštrukcia          | Prírubový adaptér SAE   |
| Rozsah dodávky       | iba prírubu             |
| Materiál             | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Povrchová ochrana    | galvanický povlak       |

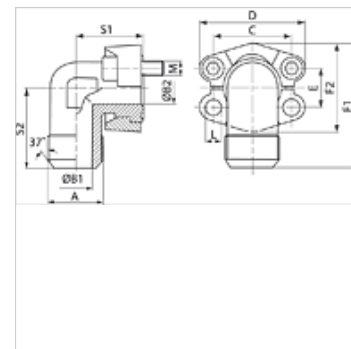

## Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

## Výrobok

| Označenie           | PB 10.9 (bar) | Veľkosť | A:          | B1 (mm) | B2 (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | D (mm) | M metr.   | M unc          |
|---------------------|---------------|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------------|
| WFG 6001 JIC 3/4    | 400           | 1/2"    | UNF 3/4"    | 9,9     | 13      | 18,2   | 61,6    | 39      | 38      | 8,7    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 6001 JIC 7/8    | 400           | 1/2"    | UNF 7/8"    | 12,3    | 13      | 18,2   | 61,6    | 39      | 38      | 8,7    | M 8 x 35  | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 6002 JIC 1 1/16 | 400           | 3/4"    | UNF 1,1/16" | 15,5    | 17      | 23,8   | 78,0    | 48      | 48      | 10,7   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 6002 JIC 1 5/16 | 400           | 3/4"    | UN 1,5/16"  | 21,5    | 17      | 23,8   | 78,0    | 48      | 48      | 10,7   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 6002 JIC 7/8    | 400           | 3/4"    | UNF 7/8"    | 12,3    | 17      | 23,8   | 78,0    | 48      | 48      | 10,7   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 6003 JIC 1 1/16 | 400           | 1"      | UNF 1,1/16" | 15,5    | 24      | 27,8   | 99,0    | 60      | 60      | *1     | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| WFG 6003 JIC 1 5/16 | 400           | 1"      | UN 1,5/16"  | 21,5    | 24      | 27,8   | 99,0    | 60      | 60      | *1     | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| WFG 6003 JIC 1 5/8  | 400           | 1"      | UN 1,5/8"   | 27,5    | 24      | 27,8   | 99,0    | 60      | 60      | *1     | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 6004 JIC 1 5/16 | 400           | 1.1/4"  | UN 1,5/16"  | 21,5    | 30      | 31,8   | 115,5   | 68      | 68      | *2     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| WFG 6004 JIC 1 5/8  | 400           | 1.1/4"  | UN 1,5/8"   | 27,5    | 30      | 31,8   | 115,5   | 68      | 68      | *2     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| WFG 6004 JIC 1 7/8  | 400           | 1.1/4"  | UN 1,7/8"   | 33,0    | 30      | 31,8   | 115,5   | 68      | 68      | *2     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| WFG 6005 JIC 1 5/8  | 400           | 1.1/2"  | UN 1,5/8"   | 27,5    | 32      | 36,5   | 133,0   | 76      | 76      | 17,0   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| WFG 6005 JIC 1 7/8  | 400           | 1.1/2"  | UN 1,7/8"   | 33,0    | 32      | 36,5   | 133,0   | 76      | 76      | 17,0   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

\*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – \*2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

## Variety produktu

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom

WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom