
WFG JIC (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE, kovaný

Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konštrukcia, doplnok	kované
Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	Prírubový adaptér SAE
Rozsah dodávky	iba príruba
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	galvanický povlak



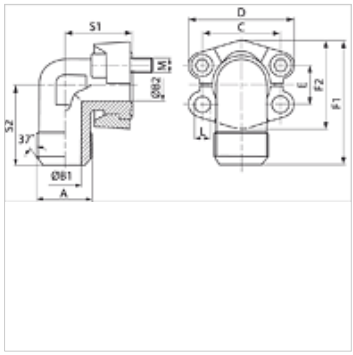

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

Označenie	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A:	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D (mm)	M metr.	M unc
WFG 6001 JIC 3/4	400	1/2"	UNF 3/4"	9,9	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
WFG 6001 JIC 7/8	400	1/2"	UNF 7/8"	12,3	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 35	5/16" x 1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16	400	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 1 5/16	400	3/4"	UN 1,5/16"	21,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 7/8	400	3/4"	UNF 7/8"	12,3	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6003 JIC 1 1/16	400	1"	UNF 1,1/16"	15,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/16	400	1"	UN 1,5/16"	21,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/8	400	1"	UN 1,5/8"	27,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.1/2"
WFG 6004 JIC 1 5/16	400	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 5/8	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 7/8	400	1.1/4"	UN 1,7/8"	33,0	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 1 5/8	400	1.1/2"	UN 1,5/8"	27,5	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
WFG 6005 JIC 1 7/8	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – *2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

Varianty produktu

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Prírubový adaptér SAE, kovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom