
WFS (3000 PSI)

Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°

Vlastnosti

Rad tlakov	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	Prírubový adaptér, medzikus k privareniu SAE
Rozsah dodávky	iba príruba
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná



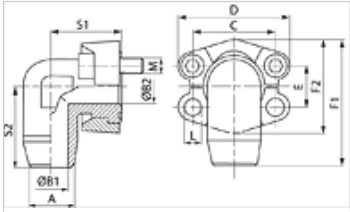

Poznámka

Uvedený menovitý tlak je podľa SAE J 518 C stanovený podľa príruby príp. podľa privarenej rúrky.

Výrobok

Označenie	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A: (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D (mm)
WFS 3001-15	350	1/2"	15	11	11	38,1	54,0	17,5	60,8	45,6	39	38	8,7
WFS 3001-16	350	1/2"	16	10	10	38,1	54,0	17,5	60,8	45,6	39	38	8,7
WFS 3002-18	350	3/4"	18	15	19	47,6	64,9	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7
WFS 3002-20	350	3/4"	20	14	17	47,6	64,9	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7
WFS 3002-22	350	3/4"	22	18	19	47,6	64,9	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7
WFS 3002-25	350	3/4"	25	17	17	47,6	64,3	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7
WFS 3003-25	315	1"	25	19	21	52,4	69,9	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7
WFS 3003-28	315	1"	28	24	25	52,4	69,9	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7
WFS 3003-30	315	1"	30	21	21	52,4	69,9	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7
WFS 3004-25	250	1.1/4"	25	19	27	58,7	79,4	30,2	85,3	72,6	50	59	*1
WFS 3004-30	250	1.1/4"	30	22	27	58,7	79,4	30,2	85,3	72,6	50	50	*1
WFS 3004-35	250	1.1/4"	35	31	32	58,7	79,4	30,2	85,3	72,6	50	59	*1
WFS 3004-38	250	1.1/4"	38	28	27	56,7	79,4	30,2	85,3	72,6	50	59	*1
WFS 3005-38	200	1.1/2"	38	30	32	69,9	93,8	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5
WFS 3005-42	200	1.1/2"	42	36	36	69,9	93,8	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

*1) = voliteľne 10,5, 12,0 alebo 12,5

Varianty produktu

WFS M (3000 / 6000 PSI)	Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom
WFS U (3000 / 6000 PSI)	Prírubový adaptér, privarenie SAE, uhol 90°, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.