
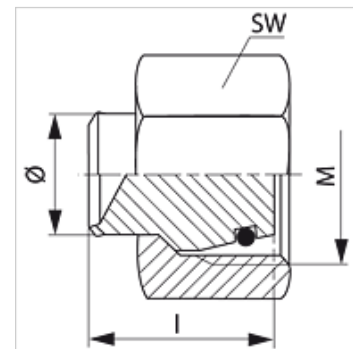


VLM VA / VSM VA

Uzatváracia matica

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| Konštrukcia | Uzatváracia matica |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |



Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | M | I (mm) | SW (mm) | OR |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|--------|---------|------------|
| VLM NW 04 VA | D | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| VLM NW 06 VA | D | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| VLM NW 08 VA | D | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 19,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| VLM NW 10 VA | D | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 19,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| VLM NW 13 VA | D | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VLM NW 16 VA | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 22,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VLM NW 20 VA | D | PN 315 | 22 | M 30 x 2 | 22,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VLM NW 25 VA | D | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 23,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VLM NW 32 VA | D | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 27,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VLM NW 40 VA | D | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 27,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VSM NW 03 VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| VSM NW 04 VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 18,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| VSM NW 06 VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 19,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| VSM NW 08 VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 19,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| VSM NW 10 VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| VSM NW 13 VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 22,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VSM NW 16 VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| VSM NW 20 VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 27,5 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| VSM NW 25 VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 28,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| VSM NW 32 VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 32,5 | 60 | 33,3 x 2,4 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

VLM / VSM