


XVHLL / XVHL / XVHS

Uzatváracie hrdlo

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Uzatváracie hrdlo |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

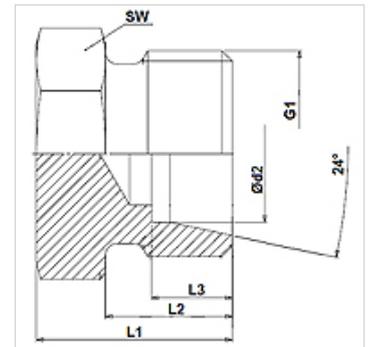

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|-----------------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XVHLL 04 | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12 | 8,0 | 4,0 | 9 |
| XVHLL 05 | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 12 | 8,0 | 5,5 | 11 |
| XVHLL 06 | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 12 | 8,0 | 5,5 | 11 |
| XVHLL 08 | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 14 | 9,0 | 5,5 | 12 |
| XVHL NW 04 | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 14 | 10,0 | 7,0 | 12 |
| XVHL NW 06 | D | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 15 | 10,0 | 7,0 | 14 |
| XVHL NW 08 | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 16 | 11,0 | 7,0 | 17 |
| XVHL NW 10 | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17 | 11,0 | 7,0 | 19 |
| XVHL NW 13 | D | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 18 | 12,0 | 7,0 | 24 |
| XVHL NW 16 | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 19 | 12,0 | 7,5 | 27 |
| XVHL NW 20 | D | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 21 | 14,0 | 7,5 | 32 |
| XVHL NW 25 | D | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 22 | 14,0 | 7,5 | 41 |
| XVHL NW 32 | D | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 25 | 16,0 | 10,5 | 46 |
| XVHL NW 40 | D | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 27 | 16,0 | 11,0 | 55 |
| XVHS NW 03 | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 18 | 12,0 | 7,0 | 14 |
| XVHS NW 04 | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 20 | 12,0 | 7,0 | 17 |
| XVHS NW 06 | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 20 | 12,0 | 7,5 | 19 |
| XVHS NW 08 | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 22 | 12,0 | 7,5 | 22 |
| XVHS NW 10 | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 24 | 14,0 | 8,0 | 24 |
| XVHS NW 13 | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24 | 14,0 | 8,5 | 27 |
| XVHS NW 16 | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 28 | 16,0 | 10,5 | 32 |
| XVHS NW 20 | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 32 | 18,0 | 12,0 | 41 |
| XVHS NW 25 | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 36 | 20,0 | 13,5 | 46 |
| XVHS NW 32 | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 39 | 22,0 | 16,0 | 55 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Variety produktu

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| XVHL VA / XVHS VA | Uzatváracie hrdlo, Ušľachtilá oceľ |
| VHLL / VHL / VHS | Uzatváracie hrdlo, Oceľ |