


# DGR 90

Otočná nákrutka, uhol 90°, guľkové ložisko

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Prípojka 1           | Vonkajší závit BSP, valcový                     |
| Tvar tesnenia 1      | Tvar E  |
| Prípojka 2           | metrický vonkajší závit valcový                 |
| Tvar tesnenia 2      | Vnútorný kužeľ 24°                              |
| Konštrukcia          | Otočná nákrutka (skrutkované pripojenie)        |
| Konštrukcia, doplnok | Guľkové ložisko                                 |
| Vyhotovenie          | Uhol 90°  |
| Rozsah dodávky       | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál             | Oceľ  |
| Povrchová ochrana    | galvanický povlak                               |

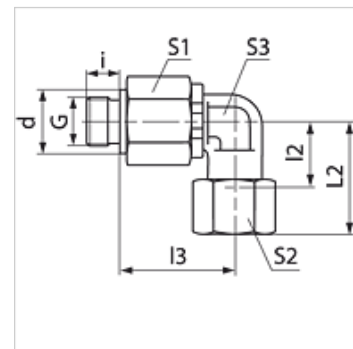

## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie       | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø G<br>(mm) | Ø d<br>(mm)  | i<br>(mm) | L2<br>(mm) | l2<br>(mm) | l3<br>(mm) | S1   | S2 | S3 |    |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------|----|----|----|
| DGR 90 NW 03 HS | S               | PN 250           | 6                           | G 1/4" -19   | 19        | 12         | 31         | 16,0       | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| DGR 90 NW 04 HS | S               | PN 250           | 8                           | G 1/4" -19   | 19        | 12         | 32         | 17,0       | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| DGR 90 NW 08 HS | S               | PN 250           | 12                          | G 3/8" -19   | 22        | 12         | 38         | 21,5       | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| DGR 90 NW 13 HS | S               | PN 250           | 16                          | G 1/2" -14   | 27        | 14         | 43         | 24,5       | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| DGR 90 NW 16 HS | S               | PN 250           | 20                          | G 3/4" -14   | 32        | 16         | 48         | 26,5       | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| DGR 90 NW 20 HS | S               | PN 250           | 25                          | G 1" -11     | 40        | 18         | 54         | 30,0       | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| DGR 90 NW 25 HS | S               | PN 250           | 30                          | G 1,1/4" -11 | 50        | 20         | 62         | 35,5       | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| DGR 90 NW 32 HS | S               | PN 250           | 38                          | G 1,1/2" -11 | 55        | 22         | 72         | 41,0       | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = Vonkajší priemer rúrky – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak