
# GVR 90

Otočná nákrutka, uhol 90°, klzné ložisko

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Otočná nákrutka (skrutkované pripojenie) |
| **Konštrukcia, doplnok** | Klzné ložisko |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



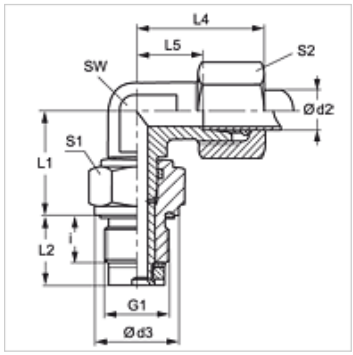


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVR 90 NW 04 HL 1/4** | D | PN 40 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 20,0 | 18,0 | 27 | 12,0 | 12 | 19 | 14 |
| **GVR 90 NW 06 HL** | D | PN 40 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 21,0 | 18,0 | 29 | 14,0 | 12 | 19 | 17 |
| **GVR 90 NW 08 HL 3/8** | D | PN 40 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 26,0 | 18,0 | 30 | 15,0 | 14 | 24 | 19 |
| **GVR 90 NW 10 HL 1/2** | D | PN 40 | 12 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 27,0 | 21,0 | 32 | 17,0 | 17 | 27 | 22 |
| **GVR 90 NW 13 HL 3/4** | D | PN 40 | 15 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 33,0 | 24,0 | 36 | 21,0 | 19 | 32 | 27 |
| **GVR 90 NW 16 HL 1** | D | PN 40 | 18 | G 1" -11 | 40 | 18 | 37,5 | 27,5 | 40 | 23,5 | 27 | 41 | 32 |
| **GVR 90 NW 20 HL 1** | D | PN 40 | 22 | G 1" -11 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 44 | 27,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 25 HL 1 1/4** | D | PN 40 | 28 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 44,0 | 31,0 | 47 | 30,5 | 36 | 50 | 41 |
| **GVR 90 NW 32 HL 1 1/2** | D | PN 40 | 35 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 54,0 | 35,0 | 56 | 34,5 | 41 | 55 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **GVR 90 NW 03 HS** | S | PN 100 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 21,0 | 18,0 | 31 | 16,0 | 12 | 19 | 17 |
| **GVR 90 NW 04 HS** | S | PN 100 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 22,0 | 18,0 | 32 | 17,0 | 14 | 19 | 19 |
| **GVR 90 NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 27,0 | 18,0 | 34 | 17,5 | 17 | 24 | 22 |
| **GVR 90 NW 08 HS 1/2** | S | PN 100 | 12 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 28,0 | 21,0 | 38 | 21,5 | 17 | 27 | 24 |
| **GVR 90 NW 13 HS 3/4** | S | PN 100 | 16 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 34,0 | 24,0 | 43 | 24,5 | 24 | 32 | 30 |
| **GVR 90 NW 16 HS 1** | S | PN 100 | 20 | G 1" -11 | 40 | 18 | 39,5 | 27,5 | 48 | 26,5 | 27 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 42,5 | 27,5 | 54 | 30,0 | 36 | 41 | 46 |
| **GVR 90 NW 25 HS** | S | PN 100 | 30 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 48,0 | 31,0 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | 50 |
| **GVR 90 NW 32 HS** | S | PN 100 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 55,0 | 35,0 | 72 | 41,0 | 50 | 55 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*