


## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Prípojka 1        | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 1   | Kružok s tesniacou hranou                    |
| Prípojka 2        | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2   | Vnúťorný kužeľ 24°                           |
| Konštrukcia       | Otočná nákrutka bez škrtenia                 |
| Vyhotovenie       | Uhol 90°                                     |
| Norma             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Rozsah dodávky    | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným kružkom |
| Materiál          | Oceľ   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                            |

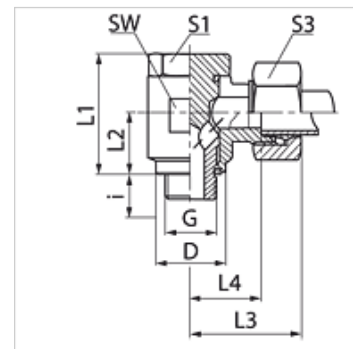

## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie       | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G          | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SDM NW 04 HL    | D               | PN 250           | 6                      | M 10 x 1   | 14      | 8      | 24,0    | 10,5    | 27      | 12,0    | 17      | 17 | 14 |
| SDM NW 06 HL    | D               | PN 250           | 8                      | M 12 x 1,5 | 17      | 12     | 30,0    | 14,0    | 29      | 14,5    | 22      | 19 | 17 |
| SDM NW 08 HL    | D               | PN 250           | 10                     | M 14 x 1,5 | 19      | 12     | 30,0    | 14,0    | 30      | 15,5    | 22      | 19 | 19 |
| SDM NW 10 HL    | D               | PN 250           | 12                     | M 16 x 1,5 | 21      | 12     | 36,0    | 16,5    | 33      | 18,0    | 27      | 24 | 22 |
| SDM NW 10 HL 18 | D               | PN 250           | 12                     | M 18 x 1,5 | 23      | 12     | 38,0    | 17,0    | 33      | 13,5    | 30      | 27 | 22 |
| SDM NW 13 HL    | D               | PN 250           | 15                     | M 18 x 1,5 | 23      | 12     | 39,5    | 18,5    | 36      | 20,5    | 30      | 27 | 27 |
| SDM NW 16 HL    | D               | PN 250           | 18                     | M 22 x 1,5 | 27      | 14     | 45,0    | 21,5    | 37      | 21,0    | 32      | 30 | 32 |
| SDM NW 20 HL    | D               | PN 160           | 22                     | M 26 x 1,5 | 31      | 16     | 53,0    | 24,0    | 44      | 27,5    | 41      | 36 | 36 |
| SDM NW 25 HL    | D               | PN 160           | 28                     | M 33 x 2   | 39      | 18     | 66,0    | 30,5    | 49      | 32,0    | 50      | 46 | 41 |
| SDM NW 32 HL    | D               | PN 160           | 35                     | M 42 x 2   | 49      | 20     | 76,0    | 35,5    | 58      | 36,0    | 60      | 55 | 50 |
| SDM NW 40 HL    | D               | PN 160           | 42                     | M 48 x 2   | 55      | 22     | 87,0    | 40,5    | 63      | 40,5    | 70      | 60 | 60 |
| SDM NW 03 HS    | S               | PN 315           | 6                      | M 12 x 1,5 | 17      | 12     | 30,0    | 14,0    | 31      | 16,5    | 22      | 19 | 17 |
| SDM NW 04 HS    | S               | PN 315           | 8                      | M 14 x 1,5 | 19      | 12     | 30,0    | 14,0    | 31      | 16,5    | 22      | 19 | 19 |
| SDM NW 06 HS    | S               | PN 315           | 10                     | M 16 x 1,5 | 21      | 12     | 36,0    | 16,5    | 35      | 18,5    | 27      | 24 | 22 |
| SDM NW 08 HS    | S               | PN 315           | 12                     | M 18 x 1,5 | 23      | 12     | 39,5    | 18,5    | 36      | 20,0    | 30      | 27 | 24 |
| SDM NW 10 HS    | S               | PN 315           | 14                     | M 20 x 1,5 | 25      | 14     | 43,5    | 20,0    | 40      | 22,5    | 32      | 30 | 27 |
| SDM NW 13 HS    | S               | PN 315           | 16                     | M 22 x 1,5 | 27      | 14     | 45,0    | 21,5    | 40      | 22,0    | 32      | 30 | 30 |
| SDM NW 16 HS    | S               | PN 160           | 20                     | M 27 x 2   | 32      | 16     | 53,0    | 24,0    | 48      | 26,5    | 41      | 36 | 36 |
| SDM NW 20 HS    | S               | PN 160           | 25                     | M 33 x 2   | 39      | 18     | 66,0    | 30,5    | 56      | 31,5    | 50      | 46 | 46 |
| SDM NW 25 HS    | S               | PN 160           | 30                     | M 42 x 2   | 49      | 20     | 76,0    | 35,5    | 64      | 37,0    | 60      | 55 | 50 |
| SDM NW 32 HS    | S               | PN 160           | 38                     | M 48 x 2   | 55      | 22     | 87,0    | 40,5    | 72      | 41,5    | 70      | 60 | 60 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

XSDM Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°, Oceľ