
# SDOM
Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar F s tesnením na závit |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Otočná nákrutka bez škrtenia |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



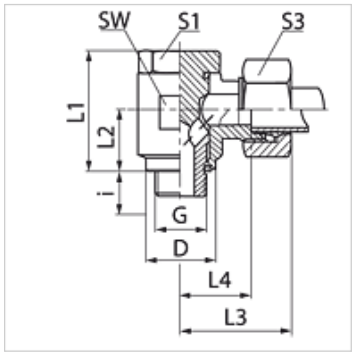


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDOM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,7 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 28,0 | 13,5 | 17 | 17 | 12 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,7 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 28,0 | 13,5 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOM NW 04 HL** | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8,0 | 24,0 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOM NW 06 HL** | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOM NW 08 HL** | D | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOM NW 10 HL** | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOM NW 10 HL 18** | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 13 HL** | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12,0 | 39,5 | 18,5 | 37,0 | 21,5 | 30 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 16 HL** | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 37,0 | 21,0 | 32 | 30 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 20 HL** | D | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOM NW 25 HL** | D | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 49,0 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| **SDOM NW 32 HL** | D | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOM NW 40 HL** | D | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 63,0 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| **SDOM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12,0 | 39,5 | 18,5 | 36,0 | 20,0 | 30 | 27 | 24 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 25,0 | 14,0 | 43,5 | 20,0 | 40,0 | 22,5 | 32 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 40,0 | 22,0 | 32 | 30 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOM NW 16 HS** | S | PN 315 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOM NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 56,0 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 29,38 x 2,62 |
| **SDOM NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 64,0 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOM NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 72,0 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SDOM VA** | Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |
| **XSDOM** | Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*