


## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Prípojka 1        | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 1   | Tvar F s tesnením na závit                   |
| Prípojka 2        | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2   | Vnútny kužeľ 24°                             |
| Konštrukcia       | Otočná nákrutka bez škrtenia                 |
| Vyhotovenie       | Uhol 90°                                     |
| Norma             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Rozsah dodávky    | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál          | Oceľ   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                            |

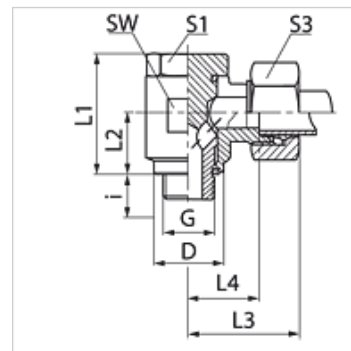

## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie        | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G          | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR           |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| SDOM 06 LL       | LL              | PN 100           | 6                      | M 10 x 1   | 14,7    | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 28,0    | 13,5    | 17      | 17 | 12 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM 08 LL       | LL              | PN 100           | 8                      | M 10 x 1   | 14,7    | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 28,0    | 13,5    | 17      | 17 | 14 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM NW 04 HL    | D               | PN 315           | 6                      | M 10 x 1   | 14,0    | 8,0    | 24,0    | 10,5    | 27,0    | 12,0    | 17      | 17 | 14 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM NW 06 HL    | D               | PN 315           | 8                      | M 12 x 1,5 | 17,0    | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 29,0    | 14,5    | 22      | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 08 HL    | D               | PN 315           | 10                     | M 14 x 1,5 | 19,0    | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 30,0    | 15,5    | 22      | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HL    | D               | PN 315           | 12                     | M 16 x 1,5 | 21,0    | 12,0   | 36,0    | 16,5    | 33,0    | 18,0    | 27      | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HL 18 | D               | PN 315           | 12                     | M 18 x 1,5 | 23,5    | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 33,0    | 18,0    | 27      | 24 | 22 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 13 HL    | D               | PN 315           | 15                     | M 18 x 1,5 | 23,0    | 12,0   | 39,5    | 18,5    | 37,0    | 21,5    | 30      | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 16 HL    | D               | PN 315           | 18                     | M 22 x 1,5 | 27,0    | 14,0   | 45,0    | 21,5    | 37,0    | 21,0    | 32      | 30 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 20 HL    | D               | PN 160           | 22                     | M 26 x 1,5 | 31,0    | 16,0   | 53,0    | 24,0    | 44,0    | 27,5    | 41      | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOM NW 25 HL    | D               | PN 160           | 28                     | M 33 x 2   | 39,0    | 18,0   | 66,0    | 30,5    | 49,0    | 32,0    | 50      | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| SDOM NW 32 HL    | D               | PN 160           | 35                     | M 42 x 2   | 49,0    | 20,0   | 76,0    | 35,5    | 58,0    | 36,0    | 60      | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOM NW 40 HL    | D               | PN 160           | 42                     | M 48 x 2   | 55,0    | 22,0   | 87,0    | 40,5    | 63,0    | 40,5    | 70      | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| SDOM NW 03 HS    | S               | PN 400           | 6                      | M 12 x 1,5 | 17,0    | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 31,0    | 16,5    | 22      | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 04 HS    | S               | PN 400           | 8                      | M 14 x 1,5 | 19,0    | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 31,0    | 16,5    | 22      | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 06 HS    | S               | PN 400           | 10                     | M 16 x 1,5 | 21,0    | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 35,0    | 18,5    | 27      | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOM NW 08 HS    | S               | PN 400           | 12                     | M 18 x 1,5 | 23,0    | 12,0   | 39,5    | 18,5    | 36,0    | 20,0    | 30      | 27 | 24 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HS    | S               | PN 400           | 14                     | M 20 x 1,5 | 25,0    | 14,0   | 43,5    | 20,0    | 40,0    | 22,5    | 32      | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 13 HS    | S               | PN 315           | 16                     | M 22 x 1,5 | 27,0    | 14,0   | 45,0    | 21,5    | 40,0    | 22,0    | 32      | 30 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 16 HS    | S               | PN 315           | 20                     | M 27 x 2   | 32,0    | 16,0   | 53,0    | 24,0    | 48,0    | 26,5    | 41      | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOM NW 20 HS    | S               | PN 250           | 25                     | M 33 x 2   | 39,0    | 18,0   | 66,0    | 30,5    | 56,0    | 31,5    | 50      | 46 | 46 | 29,38 x 2,62 |
| SDOM NW 25 HS    | S               | PN 160           | 30                     | M 42 x 2   | 49,0    | 20,0   | 76,0    | 35,5    | 64,0    | 37,0    | 60      | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOM NW 32 HS    | S               | PN 160           | 38                     | M 48 x 2   | 55,0    | 22,0   | 87,0    | 40,5    | 72,0    | 41,5    | 70      | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

|         |  |
|---------|--|
| SDOM VA | Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |
| XSDOM   | Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90°, Oceľ            |