


Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Prípojka 1 + 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 + 2 | Vnútny kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Priehradková nákrutka |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

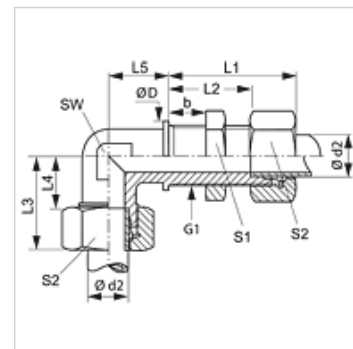

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 | G1 | Ø D | b | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | S1 | S2 |
|----------------|-----------------|------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| | | | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| SW NW 04 HL VA | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 16 | 42 | 27,0 | 27 | 12,0 | 14 | 12 | 17 | 14 |
| SW NW 06 HL VA | D | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 42 | 27,0 | 29 | 14,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| SW NW 08 HL VA | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 43 | 28,0 | 30 | 15,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| SW NW 10 HL VA | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| SW NW 13 HL VA | D | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 46 | 31,0 | 36 | 21,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| SW NW 16 HL VA | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 24 | 36 | 32 |
| SW NW 20 HL VA | D | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 51 | 34,5 | 44 | 27,5 | 30 | 27 | 41 | 36 |
| SW NW 25 HL VA | D | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 52 | 35,5 | 47 | 30,5 | 34 | 36 | 46 | 41 |
| SW NW 32 HL VA | D | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 50 | 16 | 58 | 36,5 | 56 | 34,5 | 39 | 41 | 55 | 50 |
| SW NW 40 HL VA | D | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 59 | 36,0 | 63 | 40,0 | 43 | 50 | 65 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 44 | 29,0 | 31 | 16,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| SW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| SW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 46 | 29,5 | 34 | 17,5 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| SW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 27 | 16 | 47 | 30,5 | 38 | 21,5 | 21 | 17 | 27 | 24 |
| SW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 50 | 32,0 | 40 | 22,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| SW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 30 | 16 | 50 | 31,5 | 43 | 24,5 | 24 | 24 | 32 | 30 |
| SW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 55 | 33,5 | 48 | 26,5 | 30 | 27 | 41 | 36 |
| SW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 59 | 35,0 | 54 | 30,0 | 34 | 36 | 46 | 46 |
| SW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 16 | 64 | 37,5 | 62 | 35,5 | 39 | 41 | 50 | 50 |
| SW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 68 | 37,0 | 72 | 41,0 | 43 | 50 | 65 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

| | |
|--------|--|
| SW | Priehradková nákrutka, uhol 90°, Oceľ |
| SW MG | Priehradková nákrutka, uhol 90°, Mosadz |
| XSW VA | Priehradková nákrutka, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |