# SWR
Otočná nákrutka, uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Krúžok s tesniacou hranou |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Natáčacia nákrutka |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



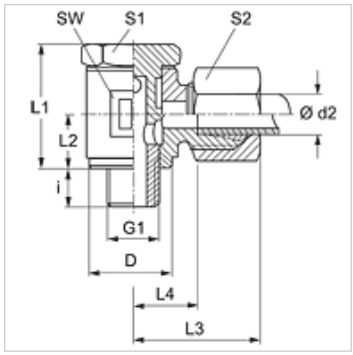


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 20 | 13,0 | 14 | 14 | 10 |
| **SWR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 20 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
| **SWR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 20 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
| **SWR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 21 | 12,5 | 14 | 14 | 14 |
| **SWR NW 13 HL 3/8** | D | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 24,0 | 9 | 45,0 | 22 | 34 | 19,5 | 30 | 27 | 27 |
| **SWR NW 16 HL** | D | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 36 | 19,5 | 30 | 27 | 32 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SWR VA** | Otočná nákrutka, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |
| **XSWR** | Otočná nákrutka, uhol 90°, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*