# WMK VA


Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit kužeľový |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Nákrutka pre naskrutkovanie |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



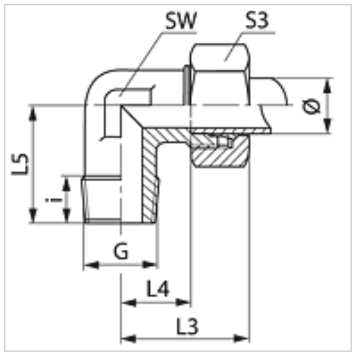


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WM 04 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 7,5 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 04 LL 10 VA** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **WM 06 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL 8 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **WM 08 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **WM 08 LL 8 VA** | LL | PN 100 | 8 | M 8 x 1 K | 8,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **WM 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **WM NW 04 HL VA** | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **WM NW 06 HL VA** | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 08 HL 12 VA** | D | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 08 HL VA** | D | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 10 HL VA** | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 13 HL VA** | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 16 HL VA** | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **WM NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **WM NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **WM NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **WM NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **WM NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **WM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WMK** | Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Oceľ |
| **XWMK VA** | Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |