


### Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Prípojka 1</b>        | metrický vonkajší závit valcový                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu       |
| <b>Prípojka 2</b>        | metrický vonkajší závit valcový                    |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>   | Vnútrotný kužeľ 24°                                |
| <b>Konštrukcia</b>       | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| <b>Vyhotovenie</b>       | Uhol 90°   |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)    |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                                  |

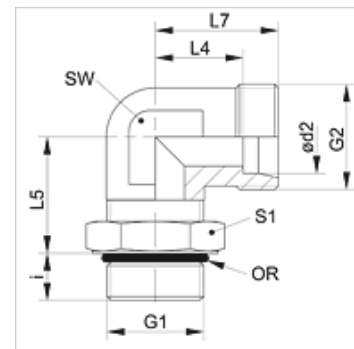

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie          | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| XEWOM 04 LL        | LL              | PN 100           | 4            | M 8 x 1    | M 8 x 1    | 7,1       | 11,3       | 19,8       | 15         | 12         | 12 | 6,1 x 1,6  |
| XEWOM 04 LL 10     | LL              | PN 100           | 4            | M 10 x 1   | M 8 x 1    | 7,1       | 11,3       | 19,8       | 15         | 11         | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM 06 LL        | LL              | PN 100           | 6            | M 10 x 1   | M 10 x 1   | 7,1       | 9,8        | 19,8       | 15         | 14         | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM 06 LL 12-1.5 | LL              | PN 100           | 6            | M 12 x 1,5 | M 10 x 1   | 9,6       | 12,8       | 23,2       | 18         | 14         | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 04 HL     | D               | PN 250           | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7,0       | 14,0       | 20,0       | 21         | 14         | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM NW 06 HL     | D               | PN 250           | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0      | 16,0       | 22,0       | 23         | 14         | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 08 HL     | D               | PN 250           | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0      | 17,0       | 25,0       | 24         | 19         | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 10 HL     | D               | PN 250           | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10,0      | 19,0       | 26,0       | 26         | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HL     | D               | PN 250           | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11,0      | 21,0       | 30,0       | 28         | 22         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HL 22  | D               | PN 315           | 15           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12,0      | 21,0       | 33,0       | 24         | 22         | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 16 HL     | D               | PN 160           | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12,0      | 24,0       | 33,0       | 31         | 27         | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 20 HL     | D               | PN 160           | 22           | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 14,0      | 28,0       | 34,0       | 35         | 27         | 32 | 23,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 20 HL 27  | D               | PN 160           | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14,0      | 28,0       | 35,0       | 35         | 30         | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOM NW 25 HL     | D               | PN 100           | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14,0      | 31,0       | 38,0       | 38         | 36         | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 32 HL     | D               | PN 100           | 35           | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14,0      | 38,0       | 48,0       | 48         | 50         | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM NW 40 HL     | D               | PN 100           | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16,0      | 38,0       | 49,0       | 49         | 50         | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 03 HS     | S               | PN 630           | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0      | 15,0       | 22,0       | 22         | 14         | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 04 HS     | S               | PN 630           | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0      | 17,0       | 26,0       | 24         | 19         | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 06 HS     | S               | PN 630           | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11,0      | 18,0       | 27,0       | 25         | 19         | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 08 HS     | S               | PN 630           | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12,0      | 22,0       | 31,0       | 29         | 22         | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 10 HS     | S               | PN 630           | 14           | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14,0      | 22,0       | 34,0       | 31         | 27         | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HS     | S               | PN 400           | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14,0      | 25,0       | 35,0       | 33         | 27         | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 16 HS     | S               | PN 400           | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16,0      | 28,0       | 39,0       | 38         | 30         | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 20 HS     | S               | PN 315           | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16,0      | 30,0       | 44,0       | 42         | 36         | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 25 HS     | S               | PN 250           | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17,0      | 36,0       | 51,0       | 49         | 50         | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM NW 32 HS     | S               | PN 200           | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19,0      | 34,0       | 54,0       | 50         | 50         | 55 | 44,5 x 3,0 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

**EWOM** Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom