


XEWOR 45

Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar G |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie | Uhol 45° |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

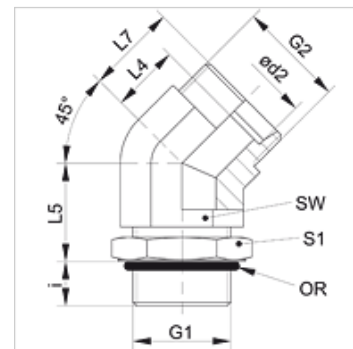

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWOR 45 NW 04 HL | D | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 21 | 16,0 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| XEWOR 45 NW 06 HL | D | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | D | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | D | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21,0 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | D | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | D | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | D | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | D | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 30,5 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | D | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | D | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 20,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24,5 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31,0 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry