


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | O-kružok a komorový krúžok |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútny kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

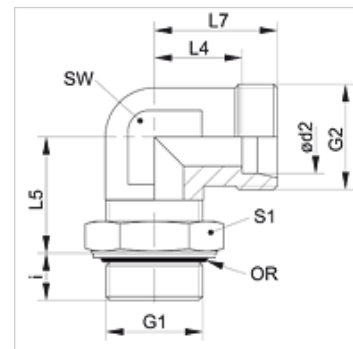

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWORK 04 LL | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK 06 LL | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 04 HL | D | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 14,0 | 19 | 21 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 06 HL | D | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 16,0 | 23 | 23 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HL | D | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 25 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HL | D | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 19,0 | 28 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 13 HL | D | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21,0 | 30 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HL | D | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24,0 | 36 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HL | D | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28,0 | 36 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 25 HL | D | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 31,0 | 44 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HL | D | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 38,0 | 50 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 40 HL | D | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 38,0 | 52 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 15,0 | 23 | 22 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 27 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 18,0 | 29 | 25 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 22,0 | 29 | 29 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 18,00 x 3,00 |
| XEWORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 28,0 | 39 | 38 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 30,0 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 36,0 | 49 | 49 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 34,0 | 55 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

EWOR Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom