


# XNEW VA

## Nákrutka, uhol 90°

### Vlastnosti

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Prípojka 1</b>      | Nátrubky nepredmontované                        |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | Pripojenie so zárezným krúžkom                  |
| <b>Prípojka 2</b>      | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 2</b> | Vnútorný kužeľ 24°                              |
| <b>Konštrukcia</b>     | Nákrutka smerovo nastaviteľná                   |
| <b>Vyhotovenie</b>     | Uhol 90°  |
| <b>Norma</b>           | ISO 8434-1                                      |
| <b>Rozsah dodávky</b>  | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| <b>Materiál</b>        | Ušľachtilá oceľ                                 |

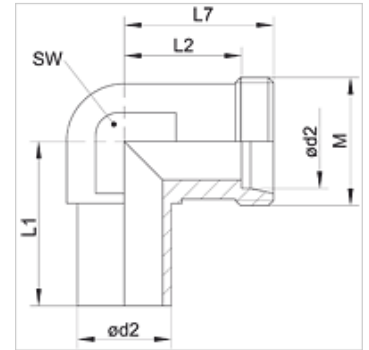

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie        | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2<br>(mm) | M          | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| XNEW NW 04 HL VA | D               | PN 315           | 6            | M 12 x 1,5 | 26,0       | 12,0       | 19         | 12         | 14 |
| XNEW NW 06 HL VA | D               | PN 315           | 8            | M 14 x 1,5 | 27,5       | 14,0       | 21         | 12         | 17 |
| XNEW NW 08 HL VA | D               | PN 315           | 10           | M 16 x 1,5 | 29,0       | 15,0       | 22         | 14         | 19 |
| XNEW NW 10 HL VA | D               | PN 315           | 12           | M 18 x 1,5 | 29,5       | 17,0       | 24         | 17         | 22 |
| XNEW NW 13 HL VA | D               | PN 315           | 15           | M 22 x 1,5 | 32,5       | 21,0       | 28         | 19         | 27 |
| XNEW NW 16 HL VA | D               | PN 315           | 18           | M 26 x 1,5 | 35,5       | 23,5       | 31         | 24         | 32 |
| XNEW NW 20 HL VA | D               | PN 160           | 22           | M 30 x 2   | 38,5       | 27,5       | 35         | 27         | 36 |
| XNEW NW 25 HL VA | D               | PN 160           | 28           | M 36 x 2   | 42,0       | 30,5       | 38         | 36         | 41 |
| XNEW NW 32 HL VA | D               | PN 160           | 35           | M 45 x 2   | 51,0       | 34,5       | 45         | 41         | 50 |
| XNEW NW 40 HL VA | D               | PN 160           | 42           | M 52 x 2   | 60,0       | 40,0       | 51         | 50         | 60 |
| XNEW NW 03 HS VA | S               | PN 630           | 6            | M 14 x 1,5 | 27,0       | 16,0       | 23         | 12         | 17 |
| XNEW NW 04 HS VA | S               | PN 630           | 8            | M 16 x 1,5 | 27,5       | 17,0       | 24         | 14         | 19 |
| XNEW NW 06 HS VA | S               | PN 630           | 10           | M 18 x 1,5 | 31,0       | 17,5       | 25         | 17         | 22 |
| XNEW NW 08 HS VA | S               | PN 630           | 12           | M 20 x 1,5 | 31,0       | 21,5       | 29         | 17         | 24 |
| XNEW NW 10 HS VA | S               | PN 630           | 14           | M 22 x 1,5 | 35,0       | 22,0       | 30         | 19         | 27 |
| XNEW NW 13 HS VA | S               | PN 400           | 16           | M 24 x 1,5 | 34,5       | 24,5       | 33         | 24         | 30 |
| XNEW NW 16 HS VA | S               | PN 400           | 20           | M 30 x 2   | 44,5       | 26,5       | 37         | 27         | 36 |
| XNEW NW 20 HS VA | S               | PN 400           | 25           | M 36 x 2   | 50,0       | 30,0       | 42         | 36         | 46 |
| XNEW NW 25 HS VA | S               | PN 400           | 30           | M 42 x 2   | 55,0       | 35,5       | 49         | 41         | 50 |
| XNEW NW 32 HS VA | S               | PN 315           | 38           | M 52 x 2   | 66,5       | 41,0       | 57         | 50         | 60 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>XNEW</b>   | Nákrutka, uhol 90°, Oceľ            |
| <b>NEW VA</b> | Nákrutka, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |

### Prídavné elementy

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>VOM</b> | Predmontované hrdlá |
|------------|---------------------|