


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický závit pre matice
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
<b>Prípojka 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorý kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka smerovo nastaviteľná
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

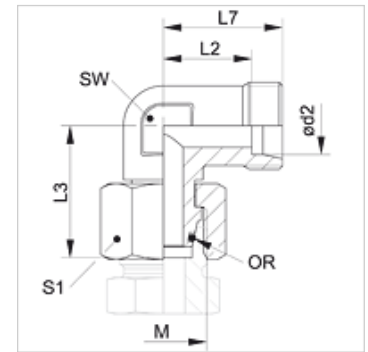

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	M	L2 (mm)	L3 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XVEWO NW 04 HL	D	PN 315	6	M 12 x 1,5	12,0	25,0	19	12	14	4,0 x 1,5
XVEWO NW 06 HL	D	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,0	26,5	21	12	17	6,0 x 1,5
XVEWO NW 08 HL	D	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,0	29,0	22	14	19	7,5 x 1,5
XVEWO NW 10 HL	D	PN 315	12	M 18 x 1,5	17,0	29,5	24	17	22	9,0 x 1,5
XVEWO NW 13 HL	D	PN 315	15	M 22 x 1,5	21,0	33,0	28	19	27	12,0 x 2,0
XVEWO NW 16 HL	D	PN 315	18	M 26 x 1,5	23,5	35,5	31	24	32	15,0 x 2,0
XVEWO NW 20 HL	D	PN 160	22	M 30 x 2	27,5	39,5	35	27	36	20,0 x 2,0
XVEWO NW 25 HL	D	PN 160	28	M 36 x 2	30,5	43,0	38	36	41	26,0 x 2,0
XVEWO NW 32 HL	D	PN 160	35	M 45 x 2	34,5	51,5	45	41	50	32,0 x 2,5
XVEWO NW 40 HL	D	PN 160	42	M 52 x 2	40,0	56,0	51	50	60	38,0 x 2,5
XVEWO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,0	27,0	23	12	17	4,0 x 1,5
XVEWO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	17,0	27,5	24	14	19	6,0 x 1,5
XVEWO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	30,5	25	17	22	7,5 x 1,5
XVEWO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	21,5	31,5	29	17	24	9,0 x 1,5
XVEWO NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	22,0	36,5	30	19	27	10,0 x 2,0
XVEWO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	24,5	37,5	33	24	30	12,0 x 2,0
XVEWO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	26,5	45,0	37	27	36	
XVEWO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	30,0	50,5	42	36	46	
XVEWO NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	35,5	55,0	49	41	50	25,3 x 2,4
XVEWO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	41,0	62,4	57	50	60	33,3 x 2,4

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

<b>XVEWO VA</b>	Nákrutka, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ
<b>VEWO</b>	Nákrutka, uhol 90°, Oceľ