


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit kužeľový |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútrotný kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

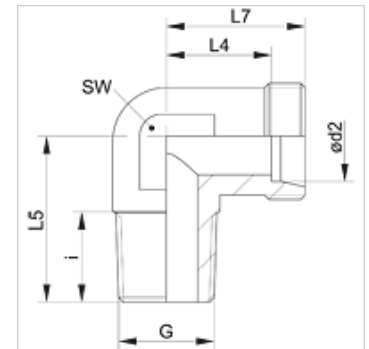

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWМ 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 04 LL 6 | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 06 LL 6 | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 06 LL 8 | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWМ 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| XWМ NW 04 HL | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| XWМ NW 04 HL 12 | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 12,0 | 22 | 19 | 12 |
| XWМ NW 06 HL | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| XWМ NW 08 HL | D | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XWМ NW 08 HL 16 | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 28 | 22 | 14 |
| XWМ NW 10 HL | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| XWМ NW 13 HL | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| XWМ NW 16 HL | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| XWМ NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| XWМ NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| XWМ NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| XWМ NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| XWМ NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| XWМ NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

| | |
|----------------|--|
| XWМК VA | Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ |
| WMK | Nákrutka k naskrutkovaniu, uhol 90°, Oceľ |