

G AB IR

Konektor pre naskrutkovanie

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Závit pre matice BSP

Tvar tesnenia 1 Vonkajší kužeľ 60°

Prípojka 2 Vnútorný závit BSP, valcový


Tvar tesnenia 2 s plochým tesnením

Konštrukcia Konektor pre naskrutkovanie

Vyhotovenie priame

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

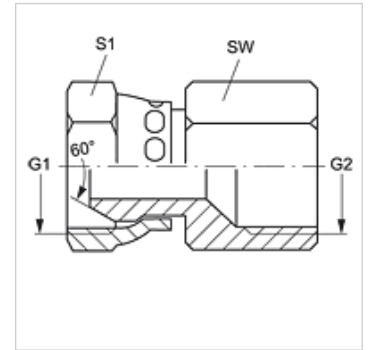

Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|--------------|------------|----|
| G AB 02 IR | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| G AB 04 IR | G 1/4" -19 | 17 | 19 |
| G AB 06 IR | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| G AB 08 IR | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| G AB 12 IR | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| G AB 16 IR | G 1" -11 | 43 | 41 |
| G AB 20 IR | G 1,1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AB 24 IR | G 1,1/2" -11 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča