
G HB IN
Hrdlo k privareniu

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 60°
Prípojka 2	Vnútorný závit NPT
Tvar tesnenia 2	tesniaci závit
Konštrukcia	Hrdlo k privareniu
Vyhotovenie	priame
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



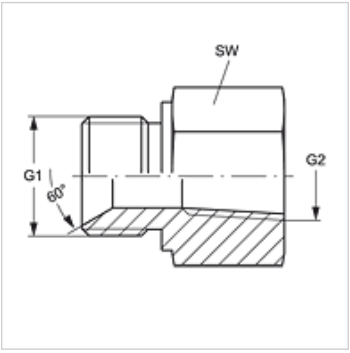

Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1,1/4" -11	1,1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1,1/2" -11	1,1/2" -11,5 NPT	55

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

G HB IN VA	Hrdlo k privareniu, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.