



G HB IR VA

Hrdlo k privareniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Prípojka 2 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | s plochým tesnením |
| Konštrukcia | Hrdlo k privareniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

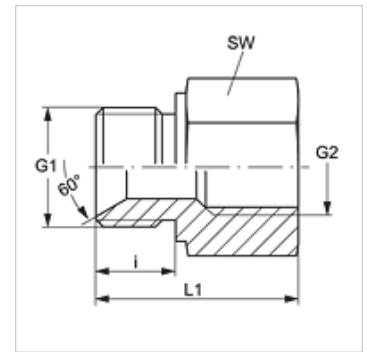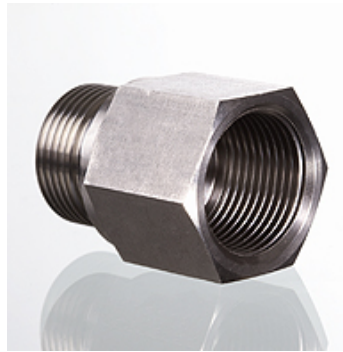

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| G HB 02 IR VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 17 |
| G HB 04 IR VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| G HB 06 IR VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 |
| G HB 08 IR VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| G HB 12 IR VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| G HB 16 IR VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| G HB 20 IR VA | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| G HB 24 IR VA | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 55 |
| G HB 32 IR VA | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

G HB IR Hrdlo k privareniu, Oceľ