


GE HN AJ

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorňý kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

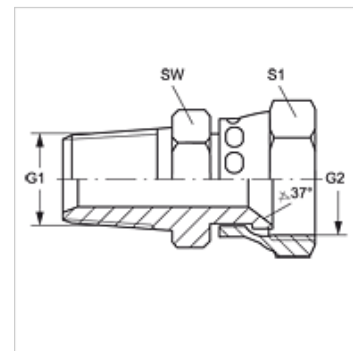

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|----------------|------------------|----------------|------------|----|
| GE HN 02 AJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| GE HN 02 AJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| GE HN 02 AJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 17 | 14 |
| GE HN 04 AJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| GE HN 04 AJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 16 | 16 |
| GE HN 04 AJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 17 | 17 |
| GE HN 04 AJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| GE HN 06 AJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 17 |
| GE HN 06 AJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HN 06 AJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| GE HN 08 AJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 25 | 19 |
| GE HN 08 AJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HN 08 AJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 25 | 25 |
| GE HN 08 AJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HN 12 AJ 08 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| GE HN 12 AJ 10 | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 32 | 27 |
| GE HN 12 AJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HN 12 AJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1,3/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HN 12 AJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1,5/16" -12 UN | 32 | 38 |
| GE HN 16 AJ | 1" -11,5 NPT | 1,5/16" -12 UN | 36 | 38 |
| GE HN 16 AJ 20 | 1" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN | 36 | 50 |
| GE HN 20 AJ | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN | 46 | 50 |
| GE HN 24 AJ | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,7/8" -12 UN | 58 | 58 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

GE HN AJ VA Hrdlo k naskrutkovaniu, Ušľachtilá oceľ