


GE HN HJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužel 74° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

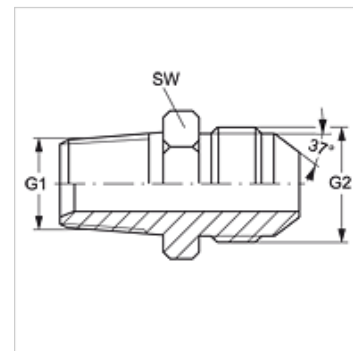

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|----------------|---------|
| GE HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HN 02 HJ 05 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 02 HJ 06 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HN 04 HJ 08 VA | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 04 VA | 3/8" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 05 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HN 06 HJ 10 VA | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 04 VA | 1/2" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ 06 VA | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HN 08 HJ 12 VA | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 08 HJ 16 VA | 1/2" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 35 |
| GE HN 12 HJ 08 VA | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ 10 VA | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HN 12 HJ 16 VA | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 12 VA | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| GE HN 16 HJ 20 VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 16 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HN 20 HJ 24 VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ 20 VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HN 24 HJ VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

GE HN HJ Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ