


# GE HRED AJ VA

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar E
Prípojka 2	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 2	Vnútorý kužel 74°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie	priame
Materiál	Ušľachtilá oceľ

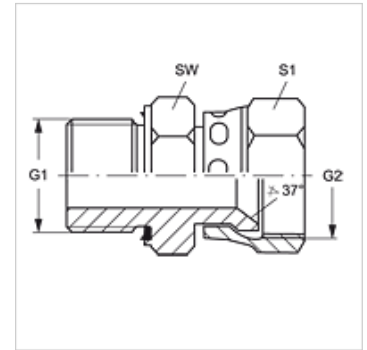

## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Variety produktu

GE HRED AJ Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ

## Náhradné diely

WD V Mäkké tesnenie JIC