

# SV HJ

Hrdlo priehradkovej nákrutky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** Vonkajší závit UN/UNF

**Tvar tesnenia 1** Vonkajší kužeľ 74°

**Prípojka 2** Vonkajší závit UN/UNF


**Tvar tesnenia 2** Vonkajší kužeľ 74°

**Konštrukcia** Hrdlo priehradkovej nákrutky

**Vyhotovenie** priame

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

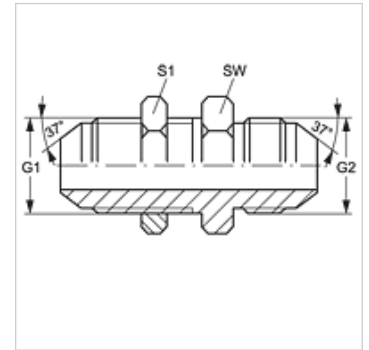

## Výrobok

| Označenie | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------|----------------|------------|----|
| SV HJ 04  | 7/16" -20 UNF  | 17         | 17 |
| SV HJ 05  | 1/2" -20 UNF   | 19         | 19 |
| SV HJ 06  | 9/16" -18 UNF  | 22         | 22 |
| SV HJ 08  | 3/4" -16 UNF   | 24         | 24 |
| SV HJ 10  | 7/8" -14 UNF   | 30         | 30 |
| SV HJ 12  | 1.1/16" -12 UN | 36         | 36 |
| SV HJ 14  | 1,3/16" -12 UN | 38         | 38 |
| SV HJ 16  | 1,5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| SV HJ 20  | 1,5/8" -12 UN  | 50         | 50 |
| SV HJ 24  | 1,7/8" -12 UN  | 55         | 55 |
| SV HJ 32  | 2,1/2" -12 UN  | 65         | 65 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**SV HJ VA** Hrdlo priehradkovej nákrutky, Ušľachtilá oceľ