HD 200 T (2SN)

VT hadica, vysoká teplotná odolnosť

Vlastnosti

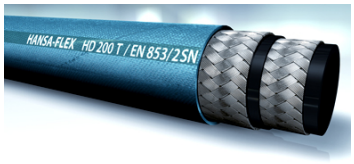

Oblasť použitia	Nízkotlakové a strednotlakové okruhy s extrémnymi teplotami (napr. zlievarne, kompresory) Hydraulika v strojárenstve
Blok popisu	vynikajúca odolnosť voči ozónu, počasiu, UV žiareniu a teplote
Norma	EN 853 2 SN
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	dve výpletové vložky z vysoko pevného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči teplote, ozónu a poveternosti
Farba	modrá
Teplota min.	-55 °C
Teplota max.	135 °C
Zmena dĺžky	+ 2 % až - 4 %
Médiá	Minerálny olej Prevodový olej Glykol a polyglykol Olejová para vo vzduchu Emulzia voda-olej (do + 100 °C)

Poznámka

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Prevádzka pod tlakom vzduchu vyžaduje napichovanú vonkajšiu vrstvu.

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø min. (mm)	Vnútorný Ø max. (mm)	Ø Vložka min. (mm)	Ø Vložka max. (mm)	Vonkajší Ø max. (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
HD 206 T	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 T	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 T	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
HD 213 T	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 T	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 T	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 T	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 T	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 T	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 T	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.