
HF 200 (2SN)
Hadica pre horúcu vodu

Vlastnosti

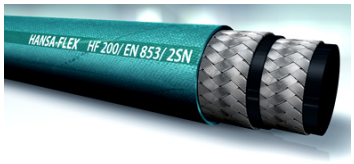

Oblasť použitia	Prístroje pre vysokotlakové čistenie
Norma	EN 853 2 SN
Vnútorná vrstva	syntetická guma odolná vode, oleju a žiaru
Vnútorná vložka	dve výpletové vložky z vysoko pevného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma šetrná k životnému prostrediu
Farba	modrá
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	150 °C
Zmena dĺžky	+ 2 % až - 4 %
Médiá	Voda Minerálny olej (do + 100 °C) Emulzie voda-olej

Poznámka

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Výrobok

Označenie	DN*	Clo	Rozmer	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.