
KP 100 P

VT hadica, kompaktná, Pilot

Vlastnosti

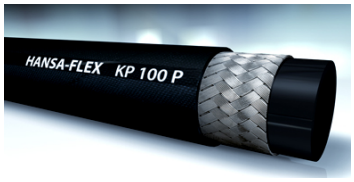

Oblasť použitia	Strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami Ovládacie hadice Hadice spätného vedenia
Blok popisu	malý polomer ohybu odolná voči zalomeniu
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z vysoko pevného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma šetrná k životnému prostrediu
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej Olej na báze polyglykolu Voda (0 °C až + 70 °C) Emulzie voda-olej

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.