
ND 100
Nízkotlaková a násuvná hadica

HANSA-FLEX

Vlastnosti

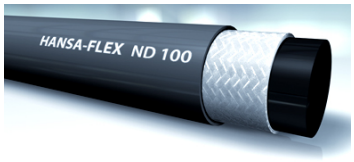

Oblasť použitia	Nízkotlakové okruhy (bez zaťaženia tlakovými rázmi alebo bez kritických aplikácií) Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	odoláva oleju a poveternosti, syntetická guma
Farba	sivá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej Nemrznúce roztoky Vzduch (do + 70 °C) Voda (0 °C až + 85 °C) Emulzie voda-olej

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø min. (mm)	Vnútorný Ø max. (mm)	Vonkajší Ø min. (mm)	Vonkajší Ø max. (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.